


ประตูม้วนแบบสองชั้น (DOUBLE DOORS)

ตารางแสดงเนื้อที่เก็บตัวม้วนประตูสองชั้น

HEIGHT "H"	2.500-3.500		3.500-4.000	
	X	Y	X	Y
2.500 TO 6.000	460	750	500	800

ระยะ "X" และ "Y" มีหน่วยเป็น มม.



รูปตัด (A)

การเสริมเสากลางมี 2 แบบ



แบบถอดเก็บ



แบบเลื่อนเก็บ

ก.เสากลางแบบถอดเก็บ


เสากลางแบบนี้เมื่อเปิดประตูเหล็กม้วนขึ้นไปแล้วสามารถถอดสลักกลอนยกเอาเสากลางนำไปเก็บได้ความสูงไม่ควรเกิน 3.00 ม.

ข.เสากลางแบบเลื่อนเก็บ


เสากลางแบบนี้ข้างบนมีล้อแขวนอยู่ในรางเลื่อนเมื่อเปิดประตูเหล็กม้วนขึ้นไปแล้วสามารถถอดสลักกลอนแล้วผลักเสากลางให้เลื่อนเก็บไว้ข้างๆ ประตูได้เหมาะสำหรับใช้กับประตูที่มีความสูงเกินกว่า 3.00 ม. และเสากลางมีน้ำหนักมาก

ประตูบานเล็ก (PASS DOOR)

ระบบใช้ติดตั้งเมื่อการทำประตูอื่นไว้เป็นทางออกหลังจากปิดประตูม้วนแล้ว หากไม่สามารถทำได้จึงจำเป็นต้องเจาะเป็นประตูบานเล็ก

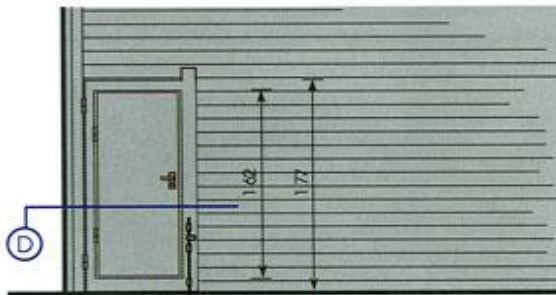

รูปด้านมองจากภายในอาคาร

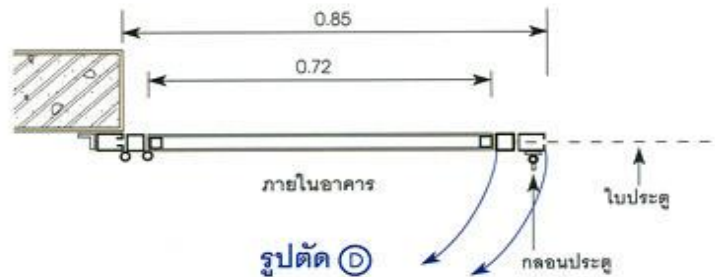

รูปตัด (D)

ลักษณะตีนประตูม้วน (BOTTOM BARS) และกฏูญแจ

